



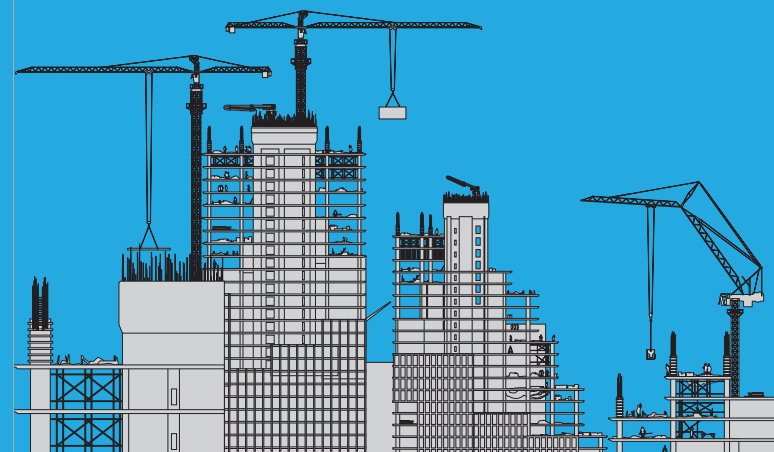

NEWsheet

輕量化 建築環保模板

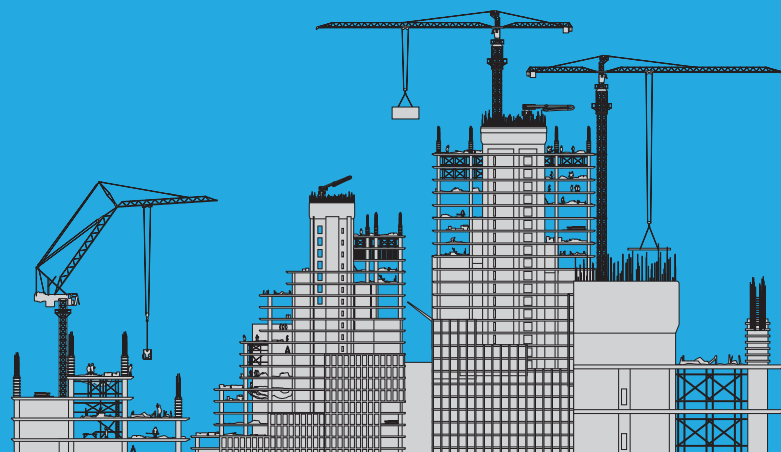

環保



節省人力



與現有模板共用

HYC

鑫永銓股份有限公司


54067台灣南投市南崗工業區南崗三路294號

TEL: 886-49-2263888

FAX: 886-49-2263168

Web site: //www.hyc-king.com

E-mail: alex.chang@hyc-silieet.com

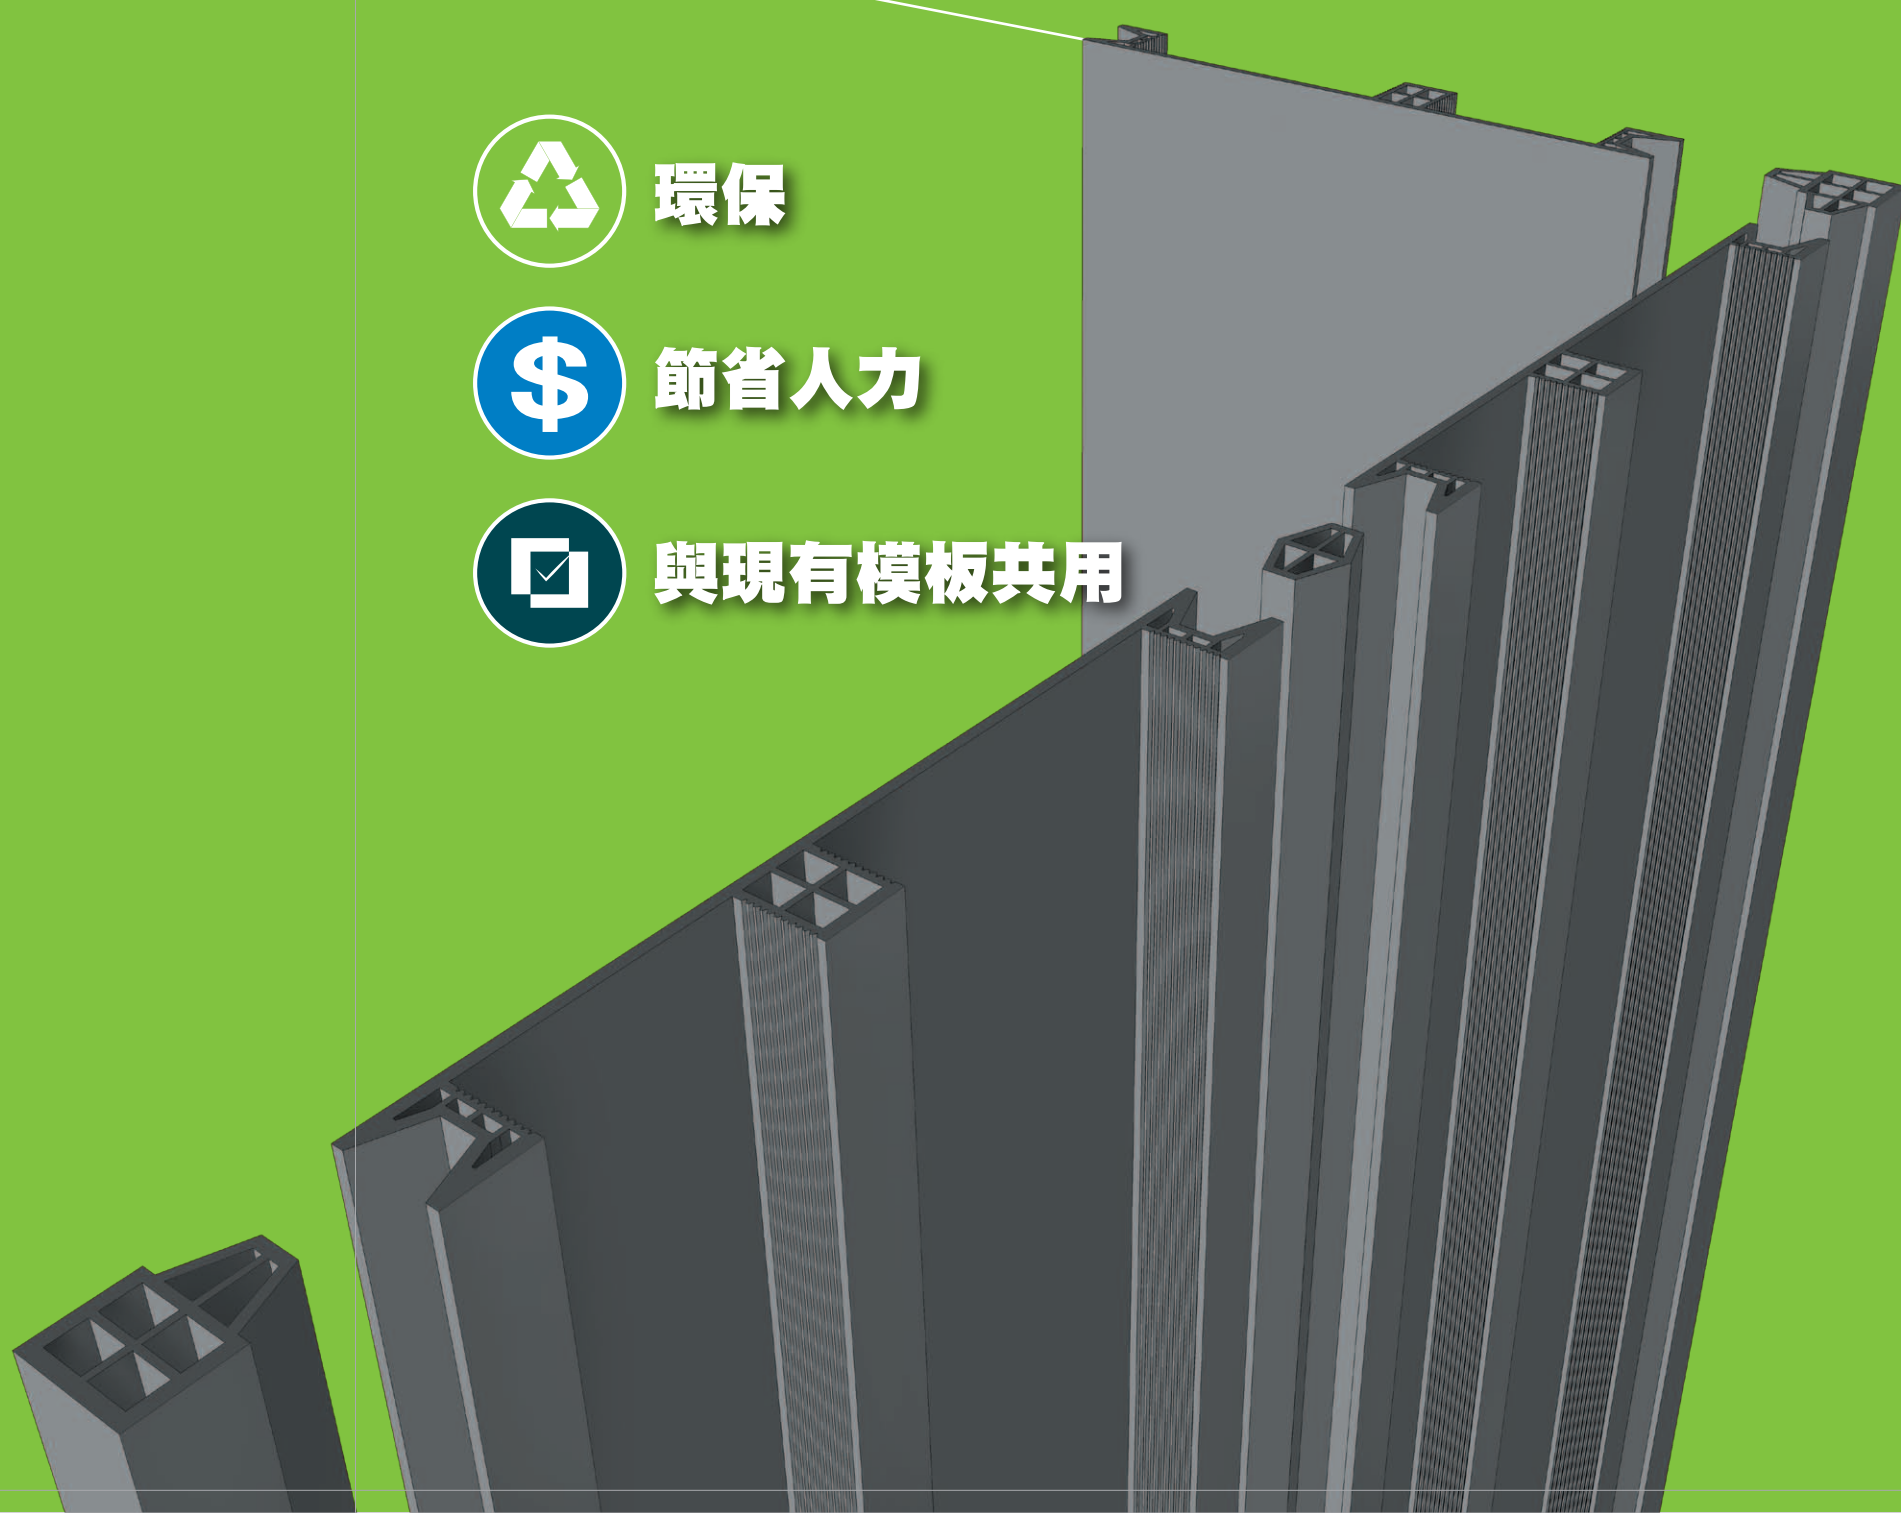




環保



節省人力



與現有模板共用

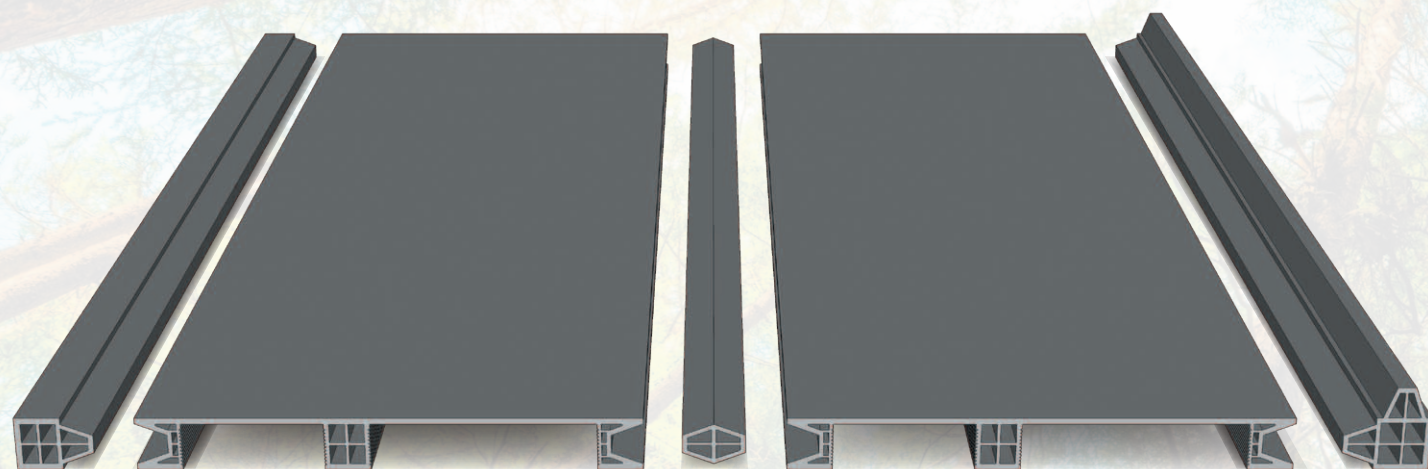

環保模板

- 輕** 運搬施工輕便 600mm X 1,818mm 14KG/片左右。
- 易** 如同積木般組裝工藝簡單易上手。
- 省** 施做後成品平整度高(清水模)，省卻二次泥作工資。使用成本低，可重覆使用50次以上。清潔管理配套方案健全。
- 力** 堅固耐用，耐腐蝕、耐老化、不吸水、不會吸濕變形，遇水強度不降低，保溫效果好。
- 環保** 100%環保可回收，消除污染，減少木材消耗。

各類模板應用比較

	木模板	鋼模板	環保模板
重量	中	非常重	輕
重覆次數	5-6次	約40次	約50次以上
價格	便宜	貴	中
阻燃性	不阻燃	阻燃	B1級阻燃
脫模過程	適中	難	容易
加工性	好	差	好
耐腐蝕性	差	差	好
回收性	不可回收	可回收	可回收
吸水性	吸水易變型	吸水易生鏽	不吸水
表面硬度	一般	較高	高
尺寸變化率	小	小	小
使用後保養	以柴油保養	以防鏽油保養	用水清潔表面
施做範圍	皆可	公共工程較多	皆可


各類材質比較

物性	檢驗方法	單位	柳桉木	純PP	PP複合材料
熔融指數	ASTM D1238	g/10 min	-	0.45	1.1
比重	ASTM D792	-	0.85	0.9	1.04
抗張強度	ASTM D638	kg/cm ²	450	320	750
斷點延伸率	ASTM D638	%	10	270	94
彎曲彈性係數	ASTM D790	kg/cm ²	500	1300	2770
艾若衝擊強度	ASTM D256	kg - cm/cm	4	9	15


環保模板使用實況




模板構型

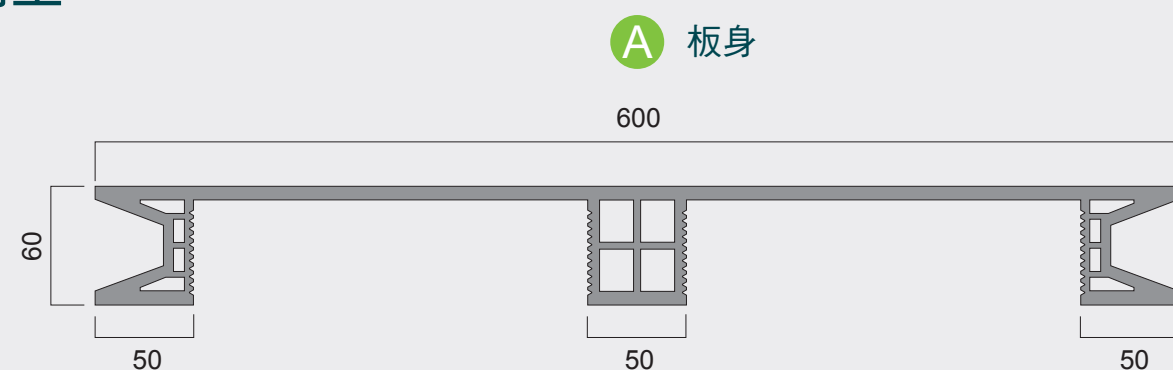


B 前後邊條



C 連接條




D 轉角連接條




單位：mm

模板組合

A + B

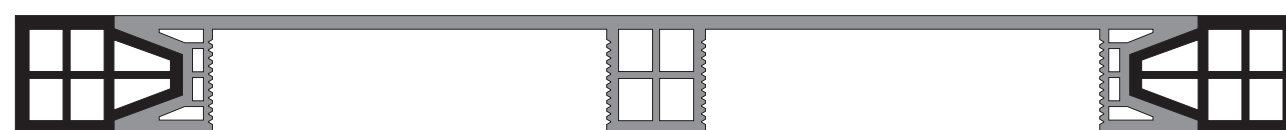

A + B + C

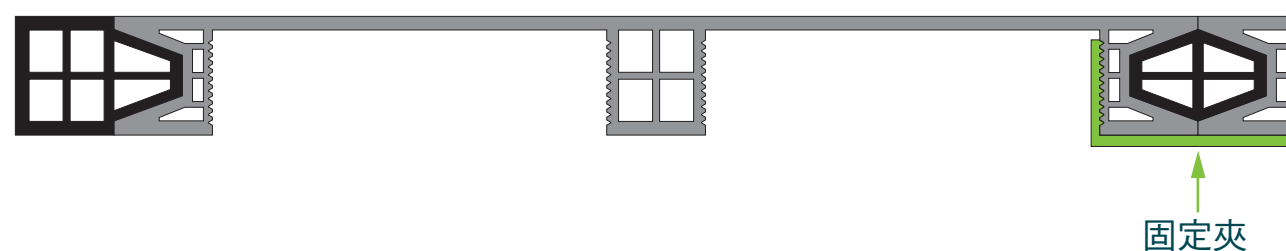

A + B + D

